


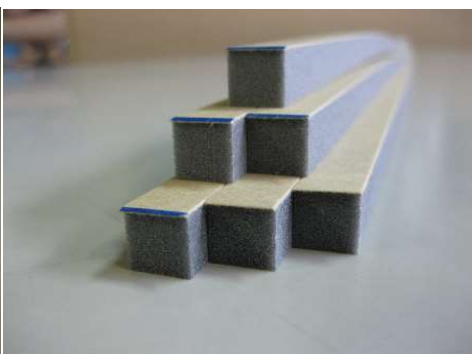

角バッカー の 規格

ポリエチレン12倍発泡 グレー色

長さ 1000mm規格

(mm)


厚↓幅→	5	8	10	12	13	15	17	18	20	25	30
3			○	○	○	○	○	○	○	○	○
5	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
7		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
10	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
12			○	○	○	○	○	○	○	○	○
15	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
20			○	○	○	○	○	○	○	○	○

※ 20mm×厚さ10mm以下は1袋100本入り

※ 上記サイズを超える物は1袋50本入り


角バッカー の 特徴 ・ 用途

- サッシ枠と躯体との隙間に埋め込み、シーリング材の使用量を軽減します。
- ガラスの施工・コンクリートの盗み、伸縮によるヒビ割れ防止に使用します。

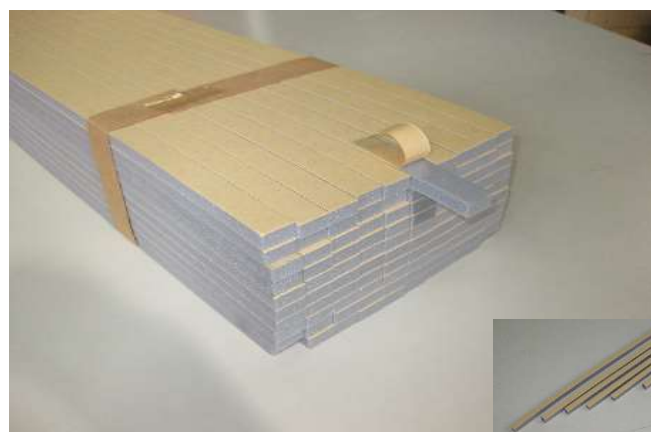

製造メーカー

代理店



株式会社

山陽化成

(本社・第一工場)
(第二工場)

岡山県倉敷市真備町尾崎2224-10
岡山県倉敷市真備町尾崎2224-11