

無架橋発泡体 ポリエチレン製品


養生マット



フルクリーン

ECO桃太郎シート

地球にやさしいこれからの資材

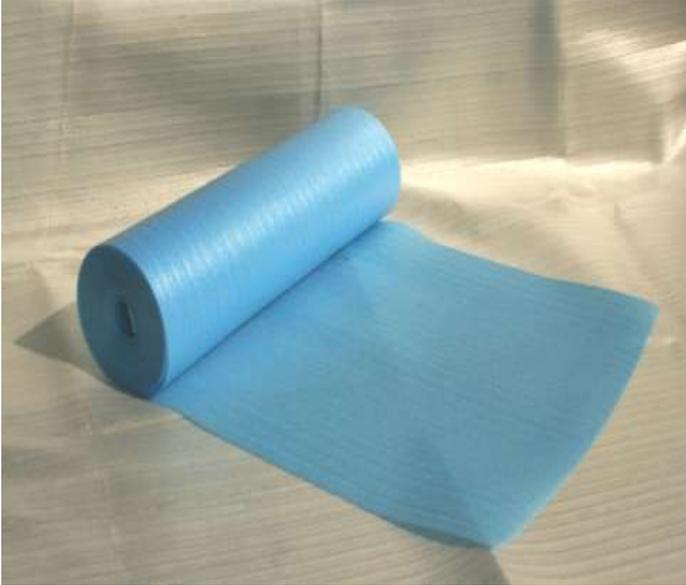

2014/08/04 15:56

サイズ : 約1.4mm×1000巾×30m 色はブルーです。

5個1梱包

桃太郎シートの用途・特徴

MADE IN THAILAND (自社工場)

- ☆ 床の養生・その他の養生・クッション材にも使用します。
- ☆ ポリエチレン100% (無公害)、フロンガスは一切使用していない環境対策型資材です。
- ☆ 発砲ポリエチレン製なので適度な柔軟性と復元性があり作業性に優れています。
- ☆ 無架橋高発砲ポリエチレン製なので非常に軽く、燃やしてもダイオキシン等有害ガスの発生はありません
- ☆ 表面抵抗値(静電気)は、他社に比べて少なく、ゴミ・ほこりが付きにくい為、フローリングにキズを付けない
- ☆ 一般ゴミとして処理できます。LDポリエチレンのため。(ごみ袋と成分同一)
- ☆ シート本体に強力を持たせているので、フィルムを分別することはありません。

桃太郎シートの物性データ

※ 一般物性 (これは測定値であって、保証値ではありません)

☆ 引裂、引張り強度試験

		自社単体	他社フィルム付きラミ品 (日本製)
引裂強度 (kgf)	縦方向	4.0	3.5
	横方向	3.0	2.2
引張り強度 (kg/cm)	縦方向	0.88	0.78
	横方向	0.42	0.37

岡山県工業技術センター調べ (2008/9/19)

☆ 表面抵抗値試験

単位	抵抗値 Ω	自社エンボス単体	他社フィルム付きラミ品 (日本製)
エンボス加工面	表面	$1 \times 10^{10}$	$5 \times 10^{12}$
	裏面	$1 \times 10^{10}$	$5 \times 10^{10}$

岡山県工業技術センター調べ (2008/3/5)

製造メーカー

代理店



株式会社

山陽化成

(本社・第一工場)  
(第二工場)

岡山県倉敷市真備町尾崎2224-10  
岡山県倉敷市真備町尾崎2224-11